



Instrukcja układania mozaiki na podłożu papierowym i siatkowym

Jednym z najpiękniejszych i najtrwalszych rozwiązań wykończeniowych jest mozaika basenowa. Wyróżniamy dwa rodzaje mozaik:

- ◆ na podłożu papierowym
- ◆ na podłożu siatkowym

Niezależnie od rodzaju podłoża mozaiki, istnieją ogólne wytyczne dotyczące sposobu rozpoczęcia układania.

1 Przygotowanie mozaiki

Przed montażem należy starannie i dokładnie sprawdzić mozaikę pod kątem uszkodzeń, odprysków i zgodności wymiarowej, ponieważ po zakończeniu montażu nie będą przyjmowane żadne reklamacje.

2 Przygotowanie miejsca do układania

Montaż należy przeprowadzać na czystym, suchym i równym podłożu w temperaturze od +5°C do +30°C

W celu przygotowania podłoża do układania należy usunąć wszelkie nierówności (zalecamy użycie mieszanki naprawczej Kalekim Tamirart 30).

Wypełnij pęknięcia zaprawą naprawczą (zalecamy Kalekim Tamirart S40 do naprawy pęknięć do 40 mm).

3 Przygotowanie zaprawy do układania

Rozcieńczyć zaprawę do układania mozaiki zgodnie z instrukcją. Zaleca się użycie białej zaprawy, w przeciwnym razie mozaika może mieć niepożądany odcień. Nakładaj mieszanki klejowe na powierzchnię zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

+ +



Sugerujemy używanie klejów Kalekim Technopool, Kalekim Technoflex lub Kalekim Epotech+.



4 Nakładanie zaprawy na ścianę

Użyj płaskiej krawędzi szpachelki, aby równomiernie rozprowadzić zaprawę na ścianie, obszar pokrycia nie powinien przekraczać rozmiaru 9 arkuszy. Ząbkowaną stroną szpachelki (zęby nie mniejsze niż 3.5 mm) wygładź zaprawę i usuń nadmiar.

Nie rozprowadzaj zaprawy na dużej powierzchni na raz, aby na powierzchni nie utworzył się film.

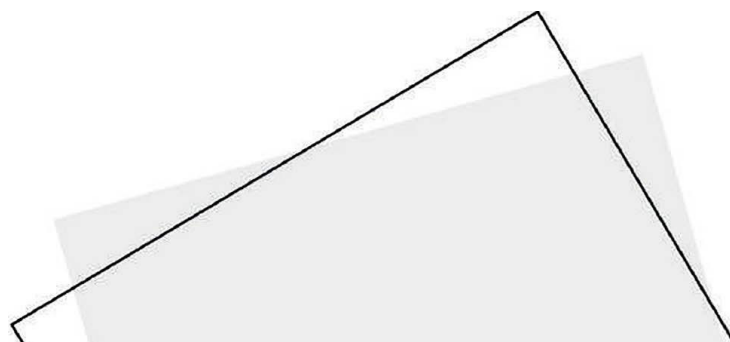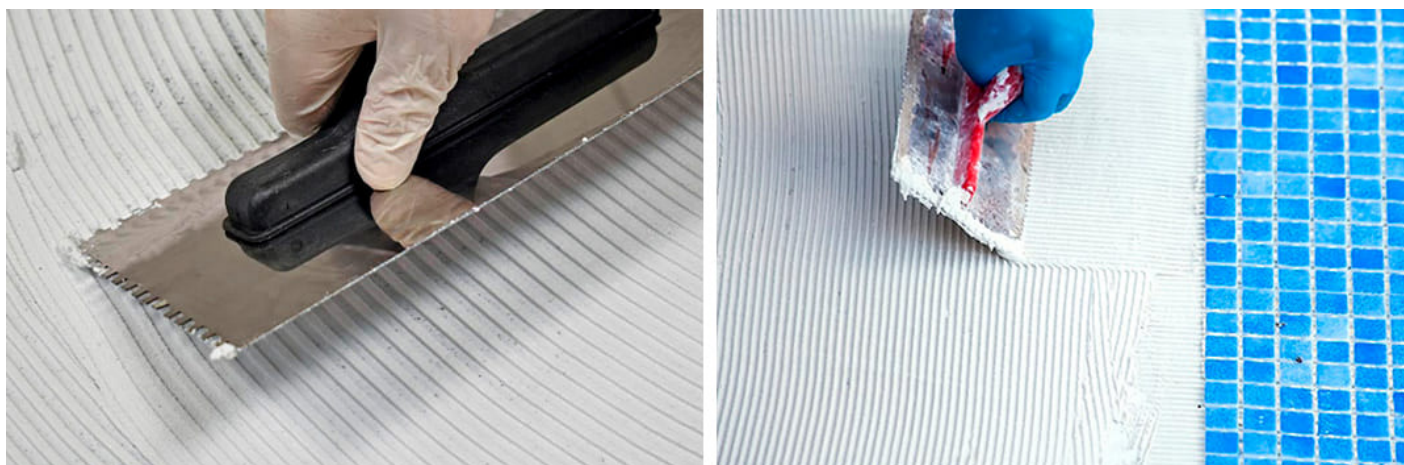


+ +

+ + +

◆ Układanie mozaiki na podłożu papierowym


Pamiętaj, że przy układaniu tego typu mozaiki nie można używać metalowych szpatulek.

1. Przyklej arkusze mozaiki papierowym spodem do góry.
2. Użyj gumowej szpatułki, aby równomiernie rozprowadzić zaprawę na arkuszach mozaiki. Ważne jest, aby zachować odpowiednie odstępy między arkuszami, aby uzyskać równe spoiny.
3. Usuń papier z mozaiki: usuń papier z górnego rogu i poprowadź go powoli po przekątnej, jak najbliżej powierzchni.
4. Wyrównaj płytki i spoiny małą szpachelką i usuń nadmiar kleju, zanim wyschnie.

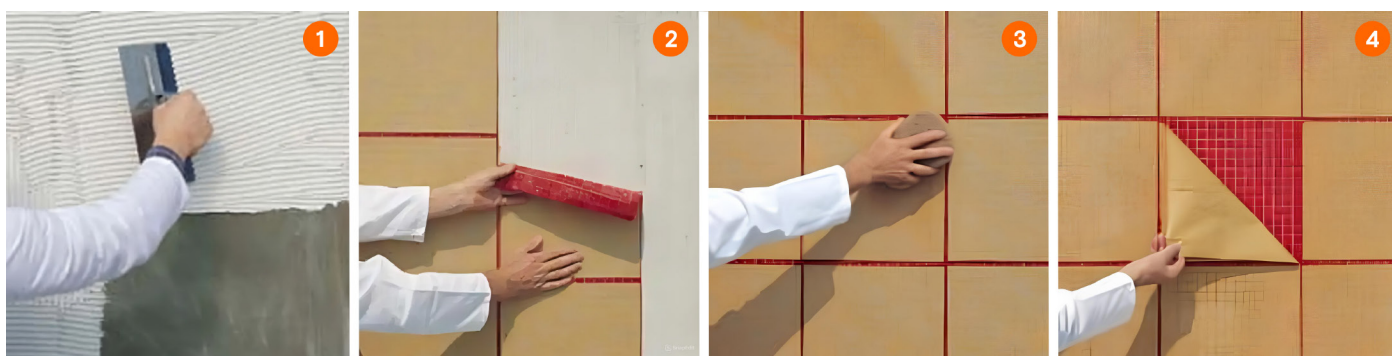

◆ Układanie mozaiki na podłożu siatkowym

- ◆ Ułóż mozaikę stroną z siatką do zaprawy klejowej bez zdejmowania siatki.
- ◆ Użyj gumowej szpatułki, aby równomiernie zanurzyć stronę z siatką w kleju, dociskając arkusz.
- ◆ Spoiny między arkuszami powinny pasować do odstępow między segmentami mozaiki.

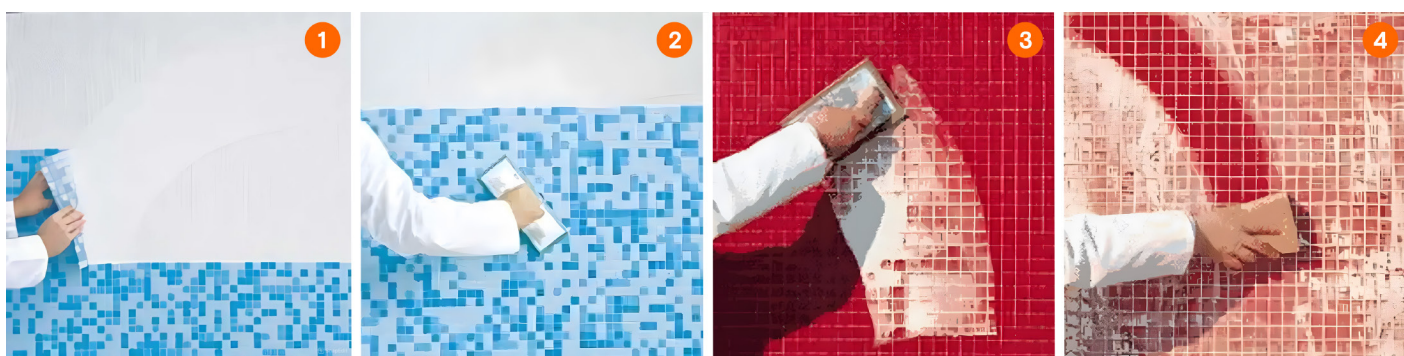

5 Fugowanie

Po upływie 24 godzin od zakończenia układania można przystąpić do fugowania. Zaleca się używanie zapraw fugowych Kalekim Fugapool lub Kalekim Epotech+.

Gumową szpachelką równomiernie rozprowadź fugę w poziomie i pionie, obrabiając jednorazowo maksymalnie 2 m² powierzchni



Zalecenia dotyczące pielęgnacji mozaiki

- ◆ Do codziennej pielęgnacji należy używać neutralnych, nieściernych środków czyszczących. Nie stosuj środków zawierających wosk, oleje, kwas fluorowodorowy ani fosforowy.
- ◆ W przypadku konieczności usunięcia silnych zabrudzeń należy stosować środki czyszczące o niskiej zawartości kwasów.
- ◆ Należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi dozowania i metod czyszczenia.
- ◆ Po czyszczeniu należy dokładnie i obficie spłukać powierzchnię wodą.

